


Parameter	Wert
Betriebstemperatur	Max. 95 °C (kurzfristig bis max. 120 °C)
Betriebsdruck	Max. 6 bar
Differenzdruck	Stufenlos einstellbar

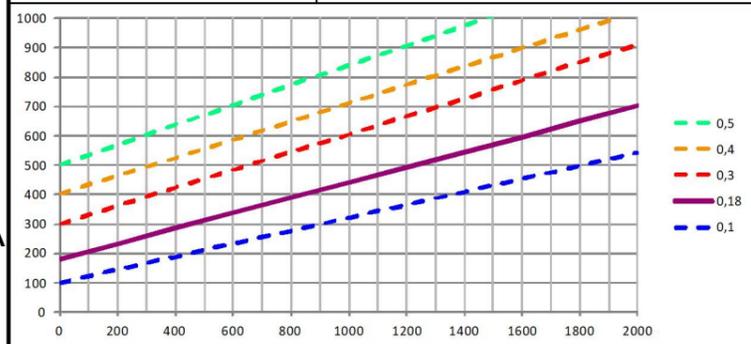

Differenzdrucküberströmventil
voreingestellt auf **0,18 bar**.
Restförderhöhe nicht
überschreiten!

Datenblatt		Datum	Name	Art.-Bez.: DÜV DN15 2x2 MUL-Set R
Gezeichnet	30.05.2018	P. Liebert		
Kontrolliert	30.05.2018	P. Liebert		
Freigabe	19.12.2018	HG Baunach		Art.-Nr.: 001 345-DBL
HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net			Baunach	