



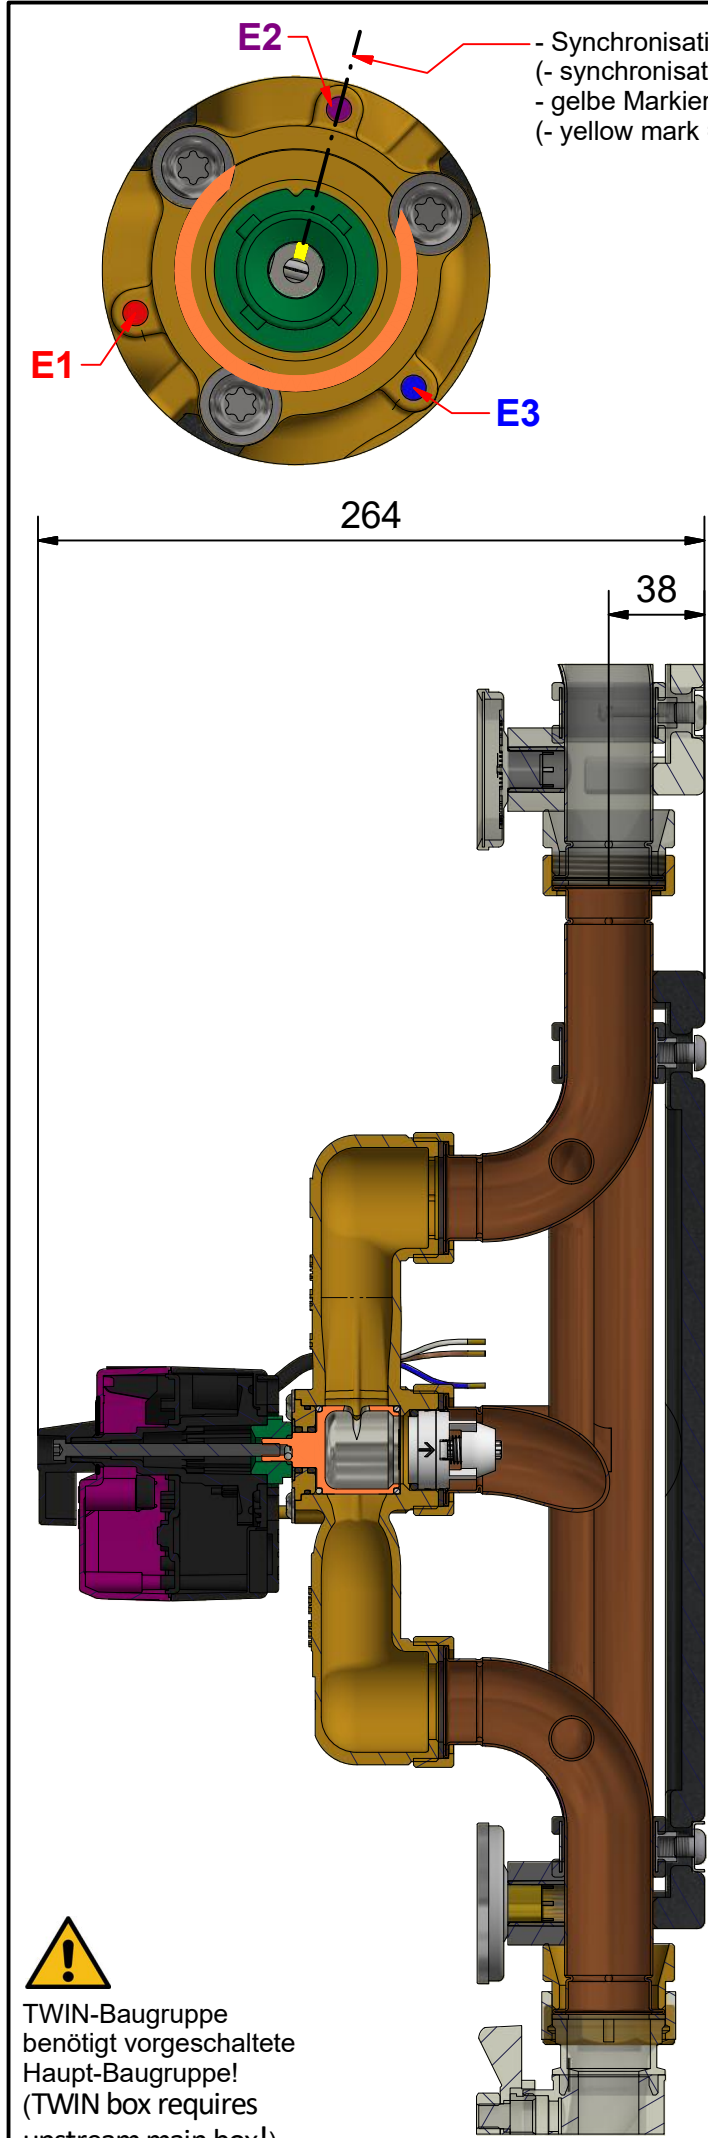


!
TWIN-Baugruppe
benötigt vorgeschaltete
Haupt-Baugruppe!
(TWIN box requires
upstream main box!)

Gläsern gezeichnete Komponenten
sind im Lieferumfang nicht enthalten!
(Glassy drawn components
are not included in the delivery!)

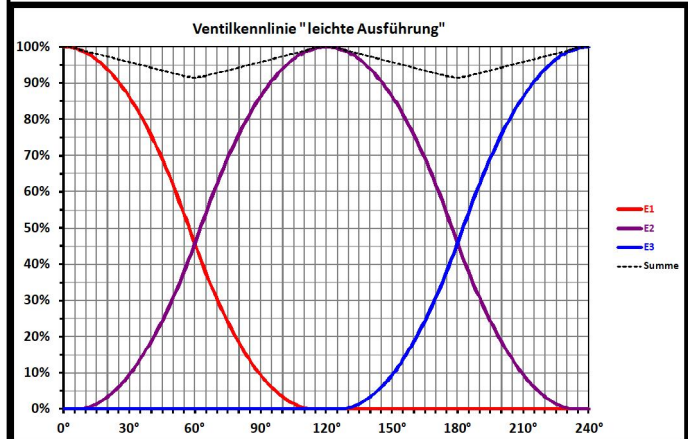

Leistungsdaten	3 - 4	5.2 - 6.2
Kvs	6,5	6,2
m³/h [100mbar]	2,1	2,0
kW [ΔT]	49 [20K]	23 [10K]
Datum/Name	16.11.2021	PL

!
Erweiterungsmodul um einen zusätzlichen Niedertemperatur-Mischkreis!
Rücklauf-Temperatur 6.2 darf nicht höher sein als Rücklauf-Temperatur 6.1!
(Expansion module for an additional low-temperature mixing circuit!
Return temperature 6.2 must not be higher than return temperature 6.1!)

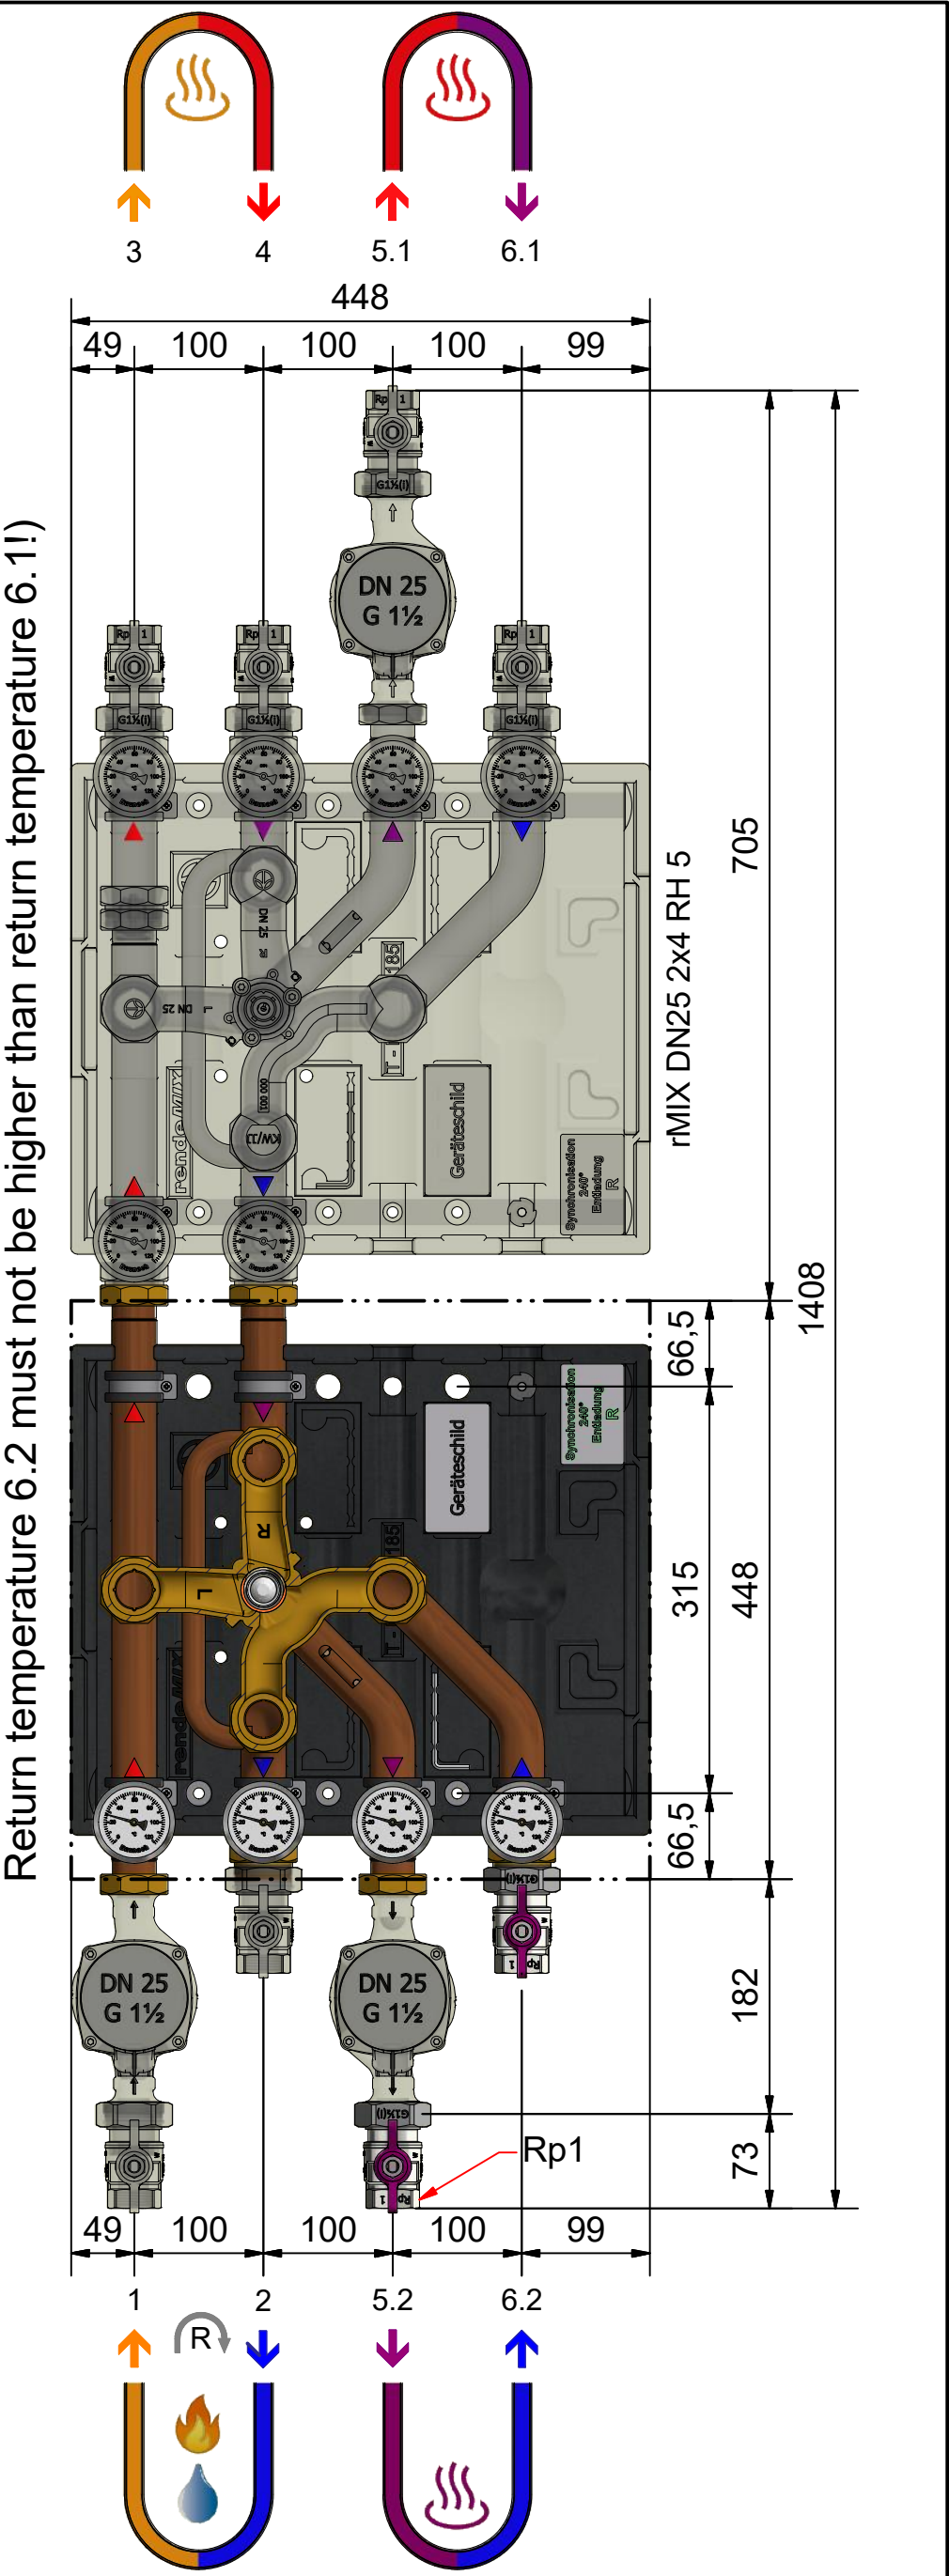

Datenblatt	Datum		Name		Art.-Bez.: rMIX DN25 2x4 RT 15
	Gezeichnet	17.03.2017	P. Liebert		
	Kontrolliert	26.08.2024	A. Sarrafan		
	Freigabe	17.06.2021	HG Baunach		
Baunach					Art.-Nr.: 001 019-DBL