





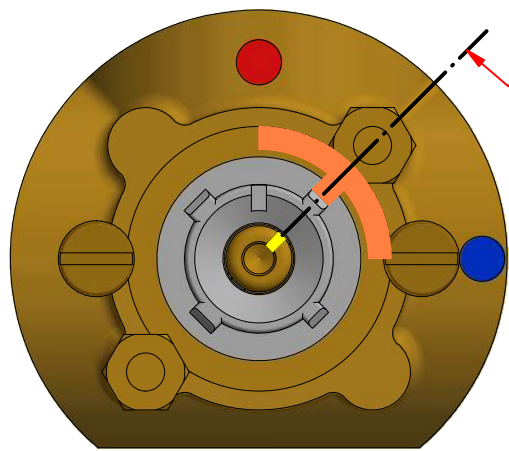


- Synchronisation in Mittelstellung 45°
- gelbe Markierung = geschlossenes Tor
- (- synchronisation in middle position 45°
- yellow mark = closed gate)

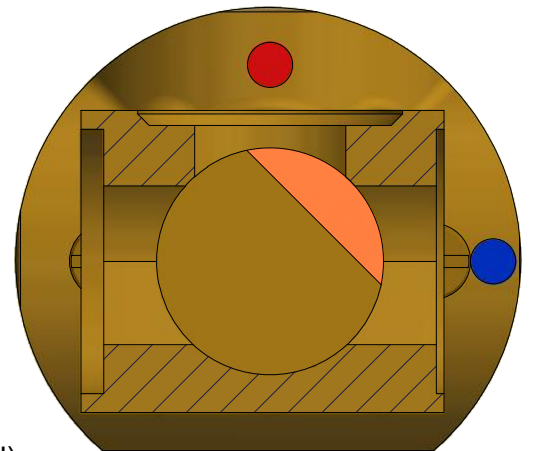

Kükenstellung (plug position):

- Heizbetrieb - stromlos (heating mode - deactivated)
- Warmwasser Vorrang - aktiviert (domestic hot water priority - activated)

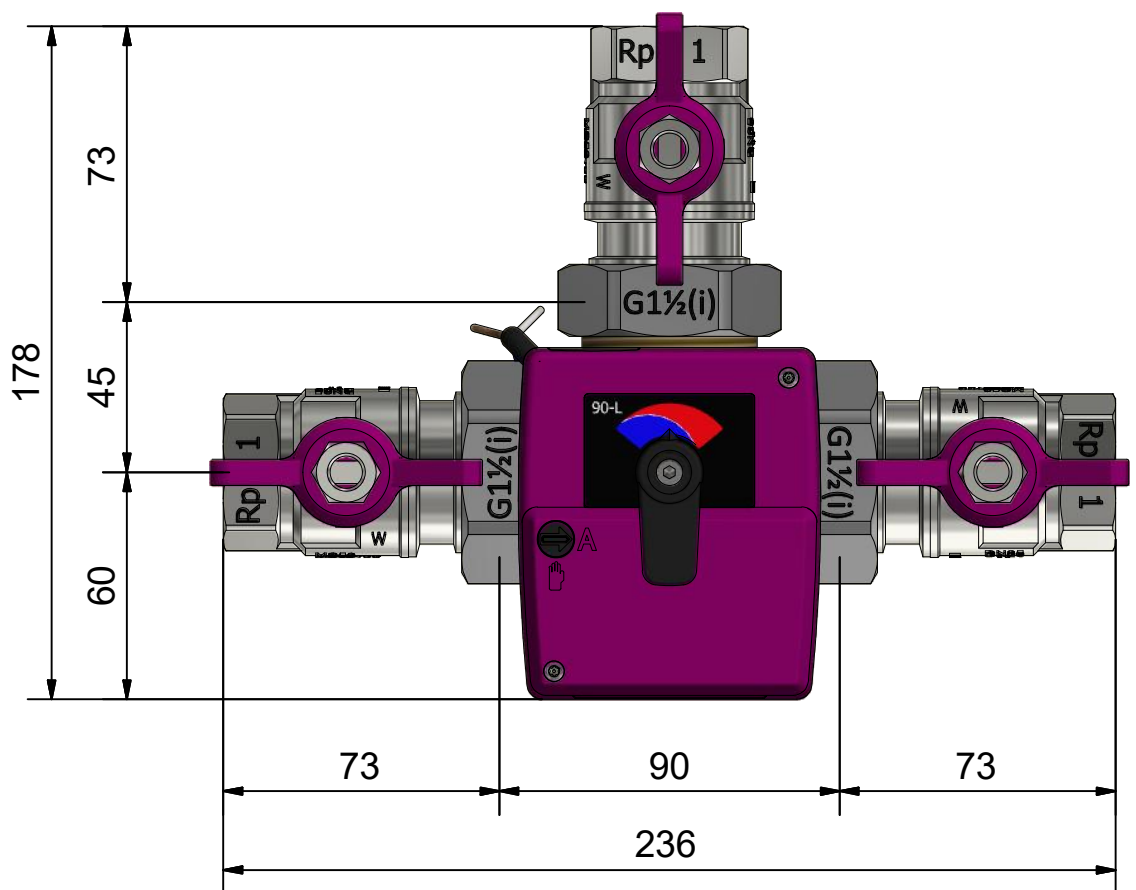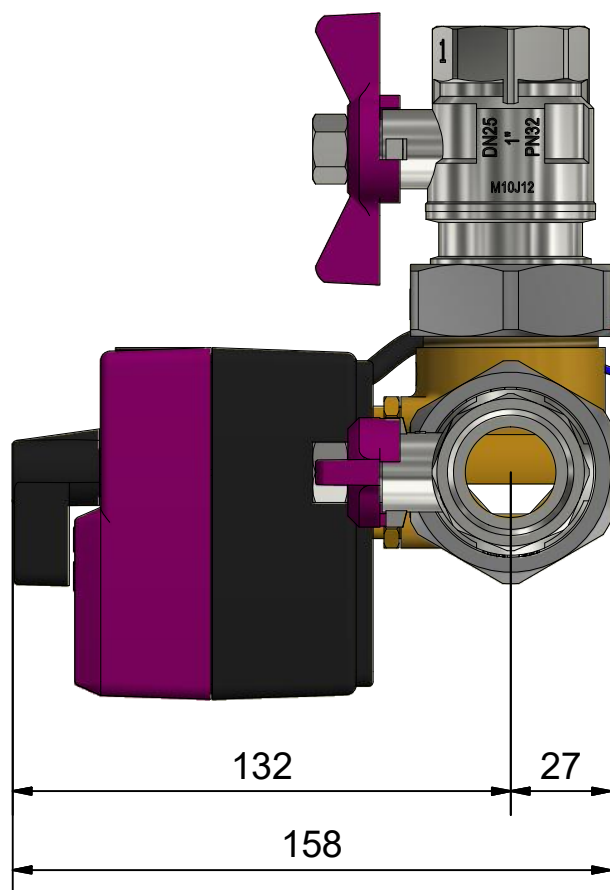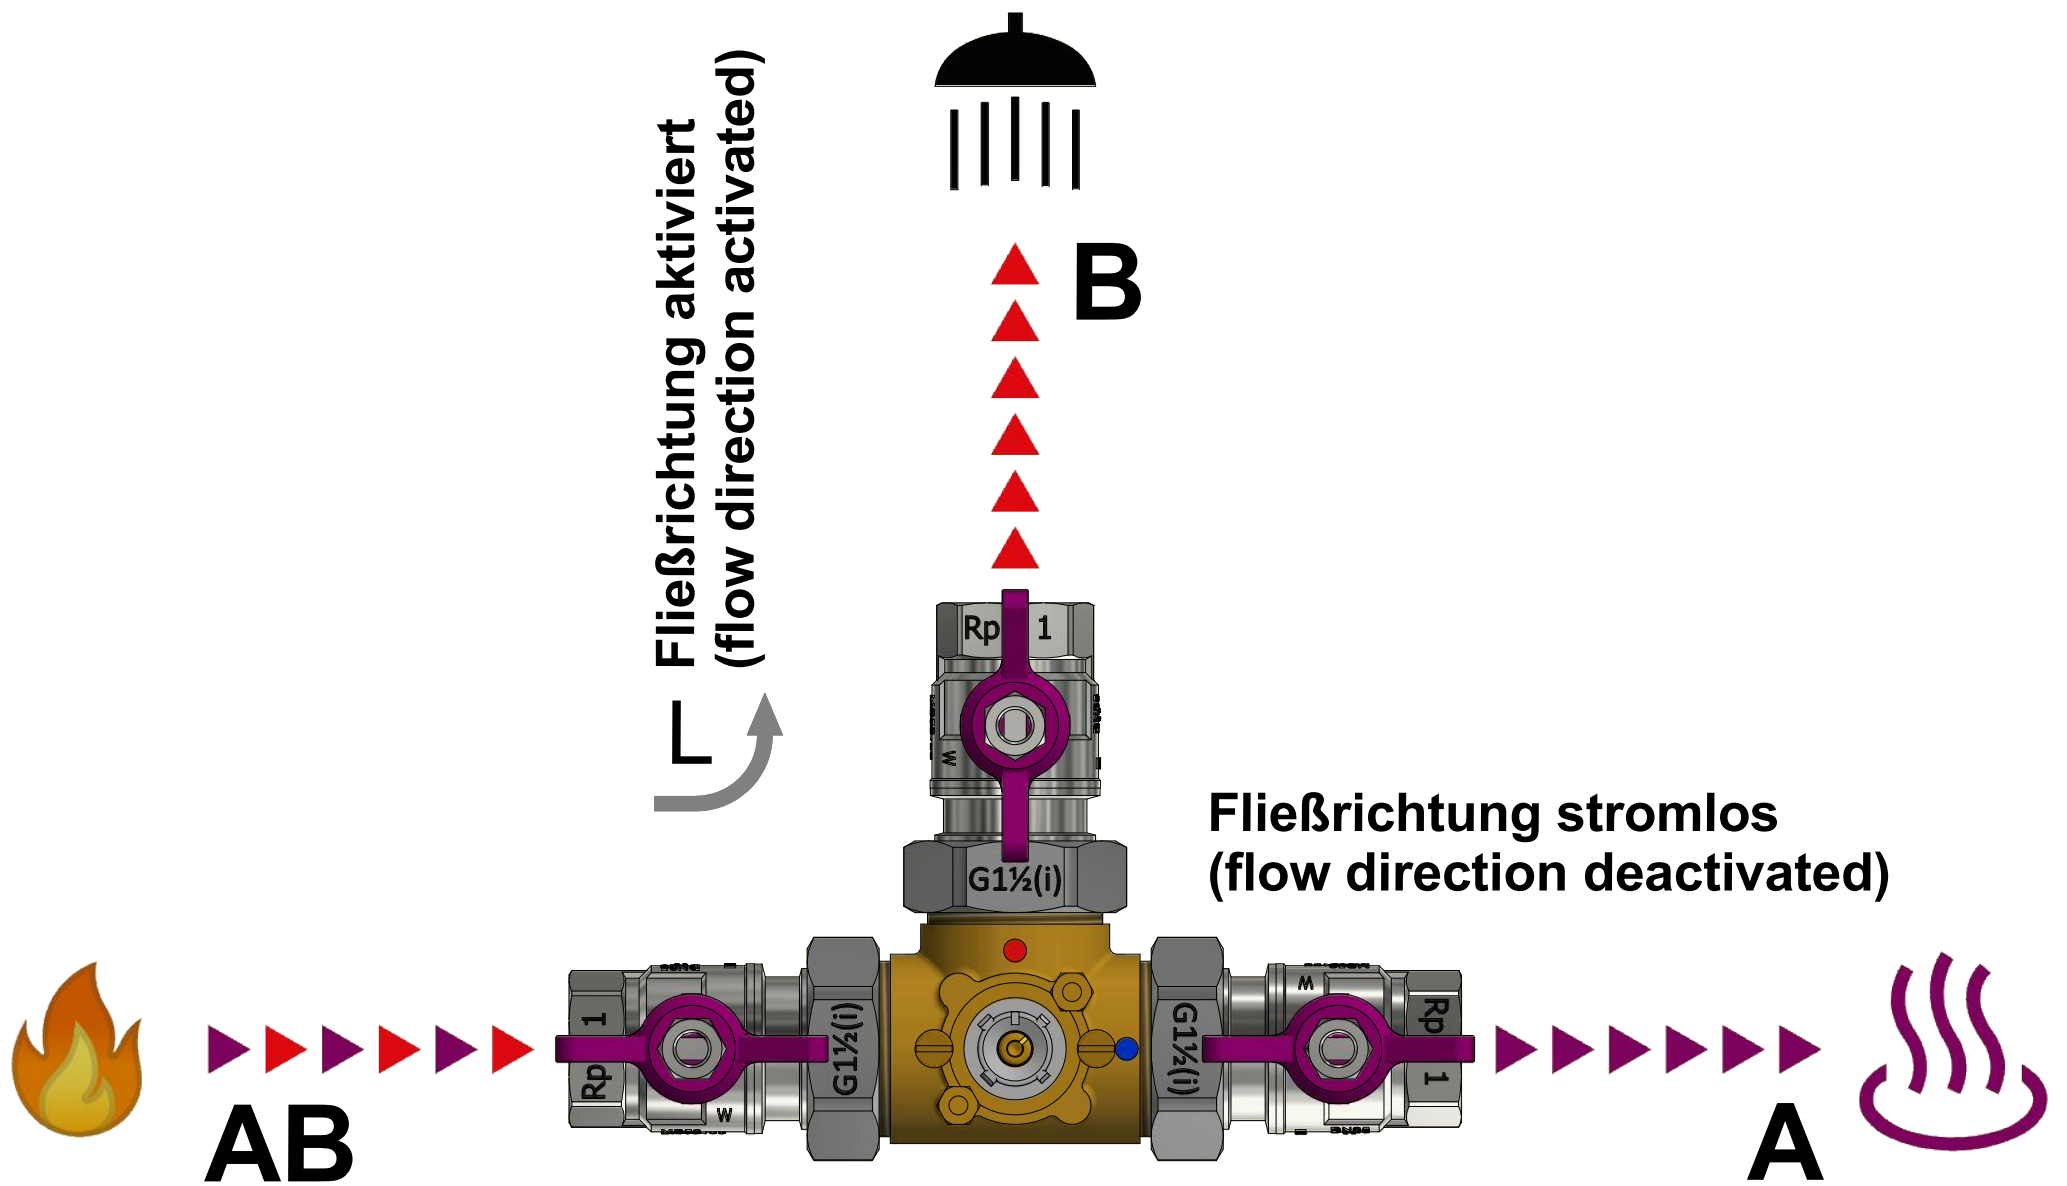

Leistungsdaten			Datenblatt	Datum		Art.-Bez.: UV-Set DN25 L1
Kvs	15,5	14,1		Gezeichnet	12.01.2022	P. Liebert
m³/h [100mbar]	4,9	4,5		Kontrolliert	15.05.2024	A. Sarrafan
kW [ΔT]	114 [20K]	105 [20K]		Freigabe	25.08.2023	HG Baunach
Datum/Name	27.07.2023	PL	HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net	Baunach		Art.-Nr.: 996 150-DBL